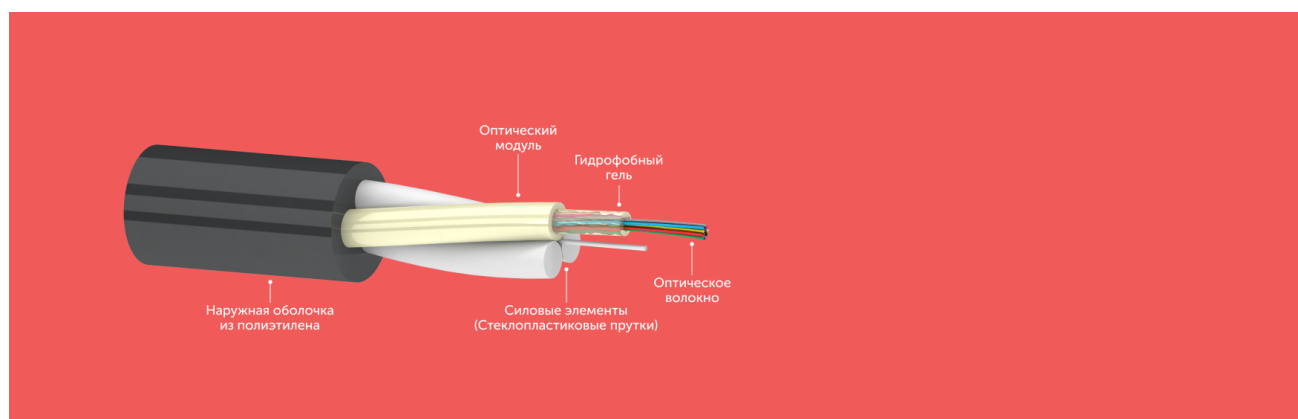


ДРОП-КРУГЛЫЙ

ОКДК-2Д 3КН

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяется для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.

**ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ**

Количество ОВ в кабеле	До 16	До 24
Диаметр кабеля, мм	7,0	7,9
Вес кабеля, кг/км	40,9	53,5

Параметры оптического волокна:

Тип ОВ	G.652D + G.657.A1	
Коэффициент затухания, дБ/км, не более:	на длине волны 1310 нм	0,35
	на длине волны 1550 нм	0,22

* — допускаются локальные ступеньки в затуханиях, связанные с намоткой кабеля на барабан.

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура	-50°C...+70°C
Температура монтажа	-30°C...+50°C
Минимальный радиус изгиба	не менее 15 диаметров кабеля