


ДРОП-ПЛОСКИЙ

ОКД-2Д

НАЗНАЧЕНИЕ:

Применяются для подвеса (при особо высоких требованиях по устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям) на опорах воздушных линий связи, контактной сети железных дорог, линий электропередач с максимальной величиной потенциала электрического поля до 12 кВ, а также между зданиями и сооружениями.

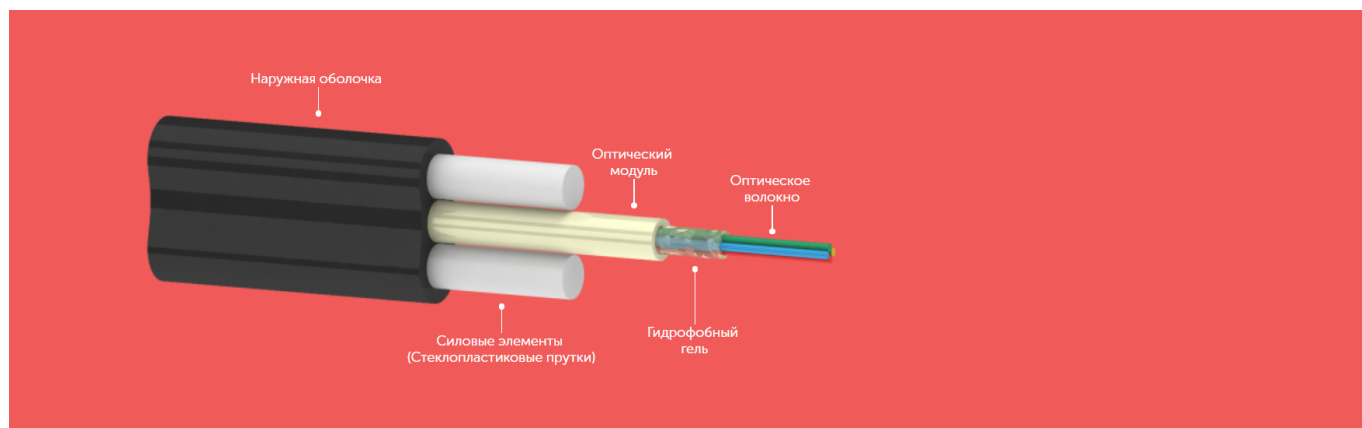

ДЕТАЛИ КОНСТРУКЦИИ

оболочка из полиэтилена

Раздавляющее усилие — 1 кН/см
МДРН*

Количество ОВ в кабеле

Габаритные размеры кабеля, мм

Вес кабеля, кг/км

0,8 кН

До 4

2,0 x 4,4

10,3

1,4 кН

До 8

2,4 x 5,6

16,3

2,4 кН

До 8

3,0 x 7,6

27,1

3 кН

До 16

3,2 x 8,4

31,9

4 кН

До 24

3,6 x 9,5

41,5

* — максимально допустимая растягивающая нагрузка

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура

Температура монтажа

Минимальный радиус изгиба

-60°C...+70°C

-30°C...+50°C

не менее 15 диаметров кабеля

ТАБЛИЦА ДОПУСТИМЫХ ПРОЛЕТОВ

Стойкость к растяжению	Район по гололеду согласно ПУЭ 7 изд.					
	I	II	III	IV	V	VI
ОКД-2Д 0,8 кН	90	50	35	25	15	10
ОКД-2Д 1,4 кН	140	80	50	35	25	20
ОКД-2Д 2,4 кН	170	100	70	50	35	30
ОКД-2Д 3 кН	200	120	90	70	50	40
ОКД-2Д 4 кН	230	170	130	100	80	60

Примечание: Предельные пролеты приведены для стрел провеса 2%.